


ペルセウス V5 - クイック チューニング ガイド

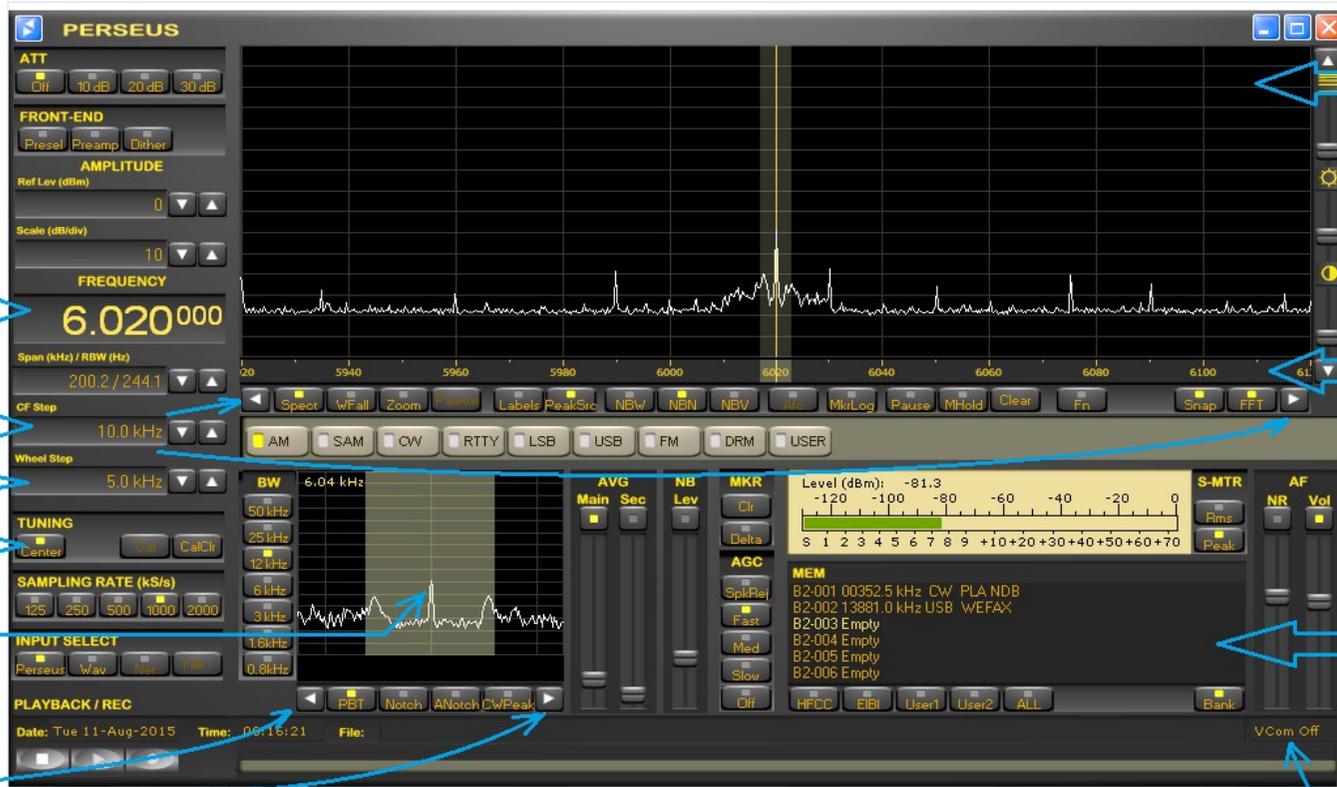

周波数ウィンドウ

- 左ダブルクリック: 周波数直接入力カダイアログが開く
- 数字上でマウスホイールをまわす: 周波数のその桁の数字が変わる

メインディスプレイ メニューバーの2つの矢印をクリックで動く「周波数ステップ」を設定

メインディスプレイ上でマウスホイールをまわす場合のチューニング ステップを設定

メインディスプレイの中央に受信周波数を表示するように設定

PBTを選択時は、左クリックしながらドラッグして受信周波数を微調整

選択したホイールステップで、受信周波数を変更

- 注意:
- プレイバック(Wav)モードでは、TUNINGウィンドウ内のCenterボタンは使用できません。
 - Zoomモードでは、メイン ディスプレイ ウィンドウのドラッグや周波数スライダーは使用できません。

- ### メイン ディスプレイ ウィンドウ
- 左ボタンのダブルクリック: マウスポインタの指す周波数に受信周波数を変更
 - ハイライト領域を左クリックしてドラッグ: 受信周波数をドラッグした先に変更 (Ctrlキーを押しながらの場合は、受信周波数を変更せずに表示範囲を変更)
 - マウスホイールをまわす: 選択したホイール ステップで、受信周波数を変更

- ### 周波数スライダー
- 左クリックしながらドラッグ: 表示範囲を変更
 - Ctrlキーを押しながらの場合は、受信周波数を変更せずに表示範囲を変更
 - マウスホイールをまわす: 選択したホイール ステップ設定値の「2倍」で、受信周波数を変更

メモリーウィンドウ内で、空ではない登録行をダブルクリックして、選択された周波数にクイックジャンプ(右クリック:メモリーブラウザ機能が開く)

仮想COMポートソフトウェアをお使いの場合は、受信機を外部コントロールソフトウェアからも操作可能。(Vcom On)

ここに記載の内容は、Perseusソフトウェア V5.0b版(予定機能を含む)によります。これらの内容は予告なく変更される場合があります。

(c) 2015 - Microtelecom s.r.l. - Italy

日本語版 (c) 2015 - AOR, LTD マイクロテレコム S.R.L. 総代理店 株式会社エーオーアール